




EF2600FW



EF4000FW / EF4000DFW

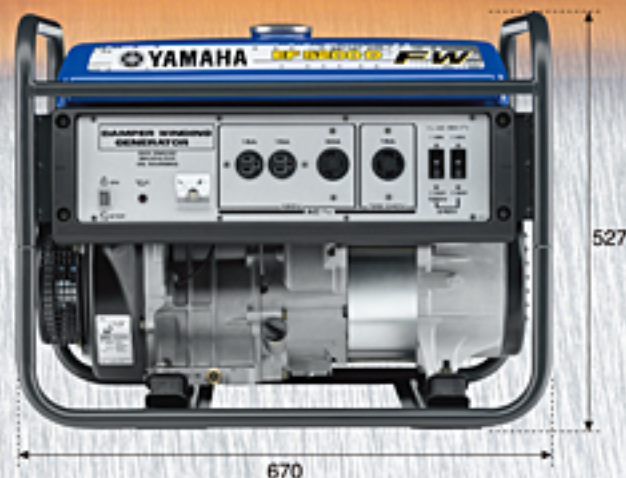

EF5200FW / EF5200DFW
EF5200EFW

- 阻尼繞組發電機技術大大降低電波突波率。
- 高輸出功率·燃油效率·低噪音·低振動·四行程OHV引擎。
- 機油感知系統-可自動停止引擎與閃警示燈。
- 電壓表-電壓顯示一目了然。
- 扭鎖插座搭載·可防止插頭脫落(含接地)。
- 油一目了然的顯示油量。
- DC出電可充電池。(只有EF2600FW)



| 型號 | EF1000FW (輕拉) | EF2600FW | EF4000DFW | EF5200DFW | EF5200DEFW |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 發電機 | YAMAHA 阻尼繞組穩壓技術 / Future Wave (未來波型) | | | | |
| 穩壓型式 | YAMAHA 阻尼繞組穩壓技術 / Future Wave (未來波型) | | | | |
| Voltage (V) | 110 / 60Hz | | 110-220V / 60Hz | | |
| AC 最大輸出 | 1000W | 2.6kVA | 4.0kVA | 5.2kVA | 5.2kVA |
| AC 平均輸出(額定輸出) | 850W | 2.3kVA | 3.5kVA | 4.5kVA | 4.5kVA |
| DC 輸出 | 12V-8A | | | | |
| 引擎 | | | | | |
| 型號 | MZ80 | MZ175 | MZ360 | MZ360 | MZ360 |
| 引擎型式 | 四行程 | 四行程 | 四行程 | 四行程 | 四行程 |
| 排氣量 (c.c.) | 79 | 171 | 357 | 357 | 357 |
| 燃料 | 92/95# 無鉛汽油 | 92/95# 無鉛汽油 | 92/95# 無鉛汽油 | 92/95# 無鉛汽油 | 92/95# 無鉛汽油 |
| 最大輸出 (hp) | - | 5.5 | 12 | 12 | 12 |
| 其他 | | | | | |
| 連續使用時間 (hr) | 5.5* | 9 | 9.4 | 8.3 | 8.3 |
| 自動阻風門 | N/A | N/A | N/A | N/A | YES |
| 機油感知裝置 | YES | YES | YES | YES | YES |
| 機油不足指示燈 | YES | YES | YES | YES | YES |
| 電壓表 | N/A | YES | YES | YES | YES |
| 引擎機油容量 (L) | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 汽油箱容量 (l) | 3.6 | 12 | 23 | 25 | 25 |
| 噪音(db/7m) | 64* | 68 | 70.5 | 73 | 73 |
| 過附載斷路器 | YES | 110V*1個/220V*1個 | | | |
| 電波突波率 | 7% | | | | |
| 尺寸/重量 | | | | | |
| 尺寸 LxWxH (mm) | 401 X 298 X 420 | 510 X 415 X 425 | 670 X 510 X 527 | 670 X 510 X 527 | 670 X 510 X 527** |
| 淨重 (kg) | 24 | 41 | 79 | 79 | 86 |

*平均輸出-附載情況下

** 不包括電池架 (包括電池架尺寸 - 894 X 520 X 527)

注意: 本目錄產品規格樣式如有變更, 恕不另行通知。

